



USB 接続型 48点デジタル入出力モジュール


PA-S500

PA-S500 は USB を通して PC から簡易に制御可能な入出力 48 点 TTL レベルデジタル I/O モジュールです。

NEW !



48ch USB-Parallel Interface UNIT
48ch USB-Parallel Interface UNIT
48ch USB-Parallel Interface UNIT
48ch USB-Parallel Interface UNIT
48ch USB-Parallel Interface UNIT
48ch USB-Parallel Interface UNIT
48ch USB-Parallel Interface UNIT
48ch USB-Parallel Interface UNIT
48ch USB-Parallel Interface UNIT
48ch USB-Parallel Interface UNIT

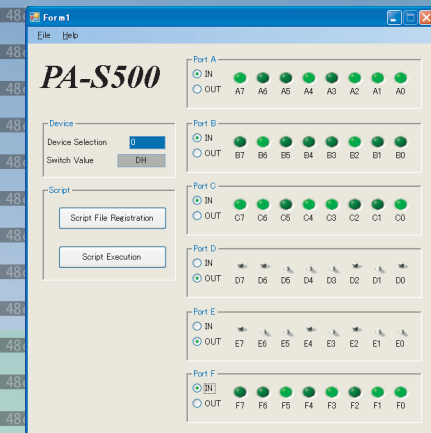

アプリケーション

特徴

- 入出力合計 48 点の TTL レベルデジタル I/O モジュールです。
- USB 接続ですので、拡張バスを持たないノート PC からでも使用することができます。
- 入出力の方向設定はソフトウェアにて行います。切替は 8bit 毎に設定可能です。
- ファームにマクロ機能が実装されておりますので、アプリからの制御だけでは実現出来ない高速動作が可能です。
- API 仕様を公開しますので、お客様独自のアプリケーションソフトを作製することが出来ます。

48ch USB-Parallel Interface UNIT



USB 接続型 48点 デジタル入出力モジュール

PA-S500

製品仕様

ホスト I/F	USB Revision 2.0 準拠 FullSpeed(12Mbps) 対応	
ホスト側 I/F コネクタ	USB 仕様 シリーズ B レセプタクル	
USB 電源タイプ	セルフパワー	
USB VBUS 消費電流	1mA 以下	
DIO コネクタ	50Pin アンフェノール	
DIO 点数	8ビット×6ポート 計48点	
DIO 方向切替	ソフトウェアによるポート単位切替	
DIO 仕様	バッファ	74LS245
	入力処理	プルアップ抵抗 10K Ω
	出力電流	IOH=-15mA (MAX) IOL=23.5mA (MAX)
	絶縁	なし
入力電源	DC5V $\pm$ 5% (付属 AC アダプタより供給)	
消費電流	2A 以下	
外形寸法	109.5(W) × 46(H) × 140(D) (単位 mm、突起部含まず)	
重量	約 230g	
動作温度	5℃～50℃	
保存温度	-20℃～70℃	

付属品

USB ケーブル
ACアダプタ
I/Oケーブル
サポートCD
保証書

- 無料にて、デモ機の貸し出しを行なっております。詳しくは販売代理店または当社までお問い合わせください。
- 会社名・商品名は、各社の登録商標です。上記内容は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 **ピーアンドエーテクノロジーズ**

〒020-0834 岩手県盛岡市永井16-13-1 小笠原ビル 2F
TEL 019-637-8330 FAX 019-637-8331

<http://www.pa-tec.com/>

当社へのお問い合わせは、上記 ホームページのお問い合わせ窓口、またはFAXにてご連絡ください。